

Anleitung zum Abbau des Türpanel beim neuen Smart 42 II zwecks z.B. Paneltausch

benötigtes Werkzeug: prinzipiell nichts besonderes

- übliche Torx-Dreher (darf nicht allzu lang sein!!)
- ev. eine Decke

Abbau Türschnalle:

Tür öffnen und die zwei Schrauben lt. Photo herausdrehen:



Nun kann die komplette Türschnalleneinheit abgenommen werden. Dazu diese durch ruckelige Bewegungen ca. 2 cm **nach hinten (Richtung Heck)** schieben, bis sie frei ist:



Innere Spiegeldreieckverkleidung abbauen - durch herausdrehen einer Schraube lt. Photo:



Wie am Photo zu sehen, ist hierzu ein kurzer Torx-Schraubenzieher nötig, da man sonst nicht zur Schraube kommt.

Die mechanische Spiegelverstellung ist in der Abdeckung nur eingeklipst. Am unteren Photo ist die Haltenase abgebildet, mit der der Verstellhebel arretiert ist.

Weder durch draufdrücken noch ziehen lässt sich die Arretierung lösen, sodass ich einen kleinen Schraubenzieher nahm und diese Nase leicht hochbog --> und schon war sie gelöst:





Gummi- / Führungsleiste durch herausdrehen der oberen linken und der rechten Schraube lösen und nach oben herausziehen:






Der gesamte Außenspiegel kann nun durch lösen von den drei Schrauben abmontiert werden:



Spiegel ganz abnehmen - nun wird die Schraube sichtbar, mit der das Türpanel am Türrahmen festgeschraubt ist
---> herausdrehen:



Nun muß das Panel ca. 2 cm in Richtung Vorderrad verschoben werden. Dadurch kann das Panel entlang der Fenstergummilippe gelöst werden, wo es 3x eingehängt ist. Schaut euch die beiden nächsten Photos an. Am ersten seht ihr unterhalb des Fensters die schwarze Blechleiste mit den drei Aussparungen / Führungen. Gut zu erkennen ist, warum das Panel zuerst nach vorne geschoben werden muß, damit es gelöst werden kann. Das zweite Photo zeigt "das Gegenstück" am Panel:

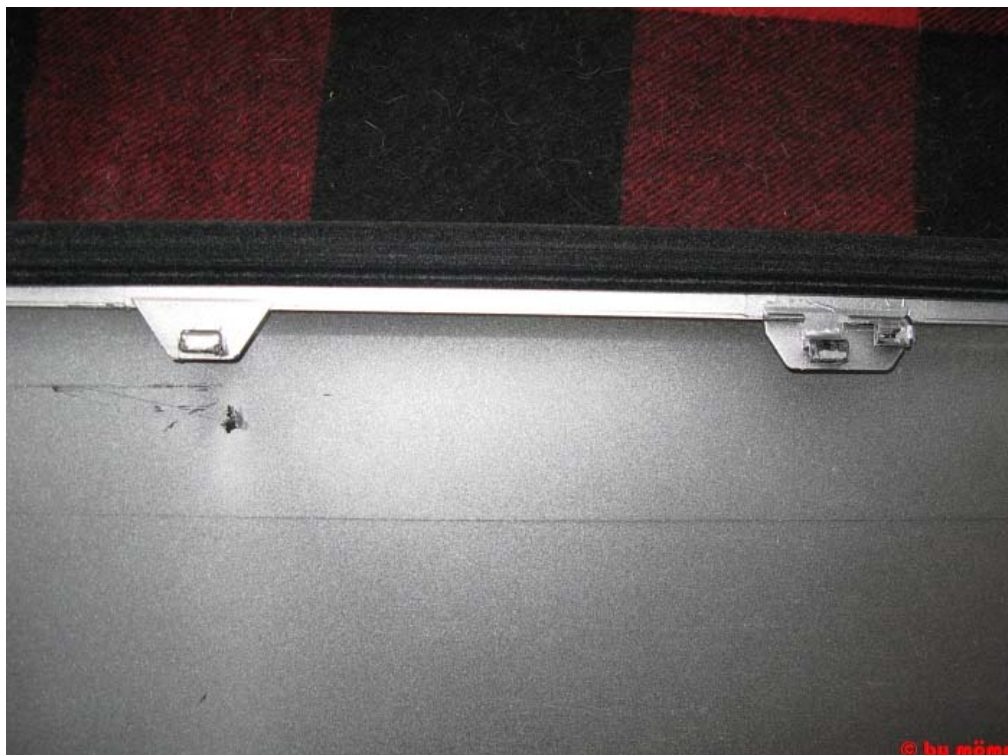

Als nächstes nun das Panel entlang der vorderen Kante aushängen. Das erfordert etwas Kraftaufwand, aber keine Angst - es bricht nichts.

Nun ist das Panel oben , vorne und teilweise unten frei. Nun braucht es nur mehr wieder nach hinten verschoben werden, damit es aus der Führung beim Türgriff frei wird und das Panel ist frei!!



Gutes Gelingen wünscht möma / Smart-Forum 🤖